

DC 24V 屋内 屋外 IP67 調光可




10mm ピッチ

30mm ピッチ


□品番体系

TL10-090A50K
 色温度
 LED ピッチ


TL30-090A50K
 色温度
 LED ピッチ

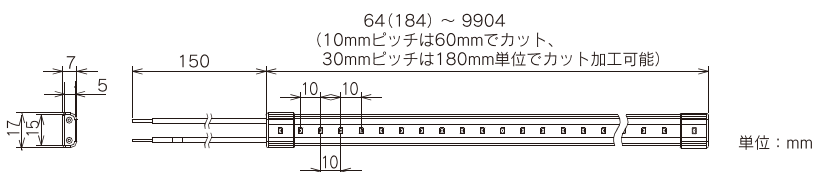

□樹脂直線チャンネル設置面

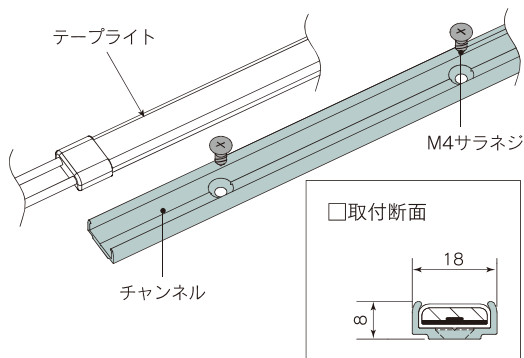

□固定具設置面

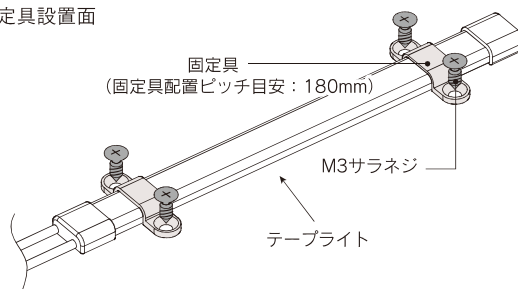

□補助部材(オプション)



固定具
 KATL-S 透明PC(難燃)/5個入
直線チャンネル
 FJS00-21 樹脂直線チャンネル
 透明PC(難燃)/L=1000mm
 (注)固定具と直線チャンネルは、併用できません。



末端処理キット
 KTTL-W 接着剤(5ml)、エンドキャップ2個入
 KTTL-C 接着剤(10ml)、エンドキャップ4個入

仕様

品名		テープライト
光源		発光ダイオード(LED)
外形寸法 10ピッチ		W15(17)×H5(7)×L64~9904mm ()内数値はエンド部寸法
30ピッチ		W15(17)×H5(7)×L184~9904mm ()内数値はエンド部寸法
LED ピッチ		10 mm / 30 mm
全光束 10ピッチ		900~1100 lm/m
30ピッチ		300~350 lm/m
指向角 2θ 1/2		130°
筐体材質		透明軟質アクリル
重量		110 g/m
製作単位		10mmピッチ 60mm 単位 / 30mmピッチ 180mm 単位
電源リード線		シリコンゴム電線 ※標準仕様 片リード 両リード仕様は特注品となります
入力電圧		DC24V ※別途電源トランスが必要です
消費電力		TL10: 15 W/m / TL30: 10 W/m / 単色カラー: 20 W/m
使用環境		屋内・屋外
使用温度		-10℃~50℃
耐水性		耐塵防浸形 / IP67 (JIS C 0920) 適合 ※水中使用不可
最大曲半径		R30mm(光軸垂直方向) ※光軸水平方向への曲げは出来ません

耐塵防浸形 IP67*取得品

*IP67等級…耐じん性能を有し水深1mに30分間放置しても浸水しない



※UL適合製品は、弊社営業までご相談ください。

ピッチ	品番	色温度
10mm	TL10-090A50K	5000K
	TL10-090A40K	4000K
	TL10-090A35K	3500K
	TL10-090A30K	3000K
	TL10-090A28K	2800K
	TL10-090A25K	2500K
	TL10-090A22K	2200K
	TL10-090ARXK	赤
	TL10-090AGXK	緑
30mm	TL10-090ABXK	青
	TL10-090AYXK	黄
	TL30-090A50K	5000K
TL30-090A30K	3000K	

※製品の最小曲半径は、R30mm(光軸垂直方向)です。
 光軸水平方向への曲げは出来ません。

- 別売り製品に関しては各ページをご参照ください
- 電源装置 46
- 調光制御器 48-49
- 配線に関しては各ページをご参照ください
- 調光なしの場合 47
- 調光ありの場合 50